


## **Rohože do stajní, maštalií, dojární a kotercov**

### **VetMat - Stablemat**

- Rohož Stablemat nezadržiava prach, čím zaručuje zdravšie prostredie v stajniach.
- Reliéfny povrch prináša dodatočnú oporu na ochranu pred pošmyknutím.
- Rubová strana rohože Stablemat má drážky zabezpečujúce efektívne odtekanie kvapalín a močoviny.
- Ponúka jemné odpruženie a zároveň je dostatočne pevná, aby odolala konským kopytám.
- V zime poskytuje teplo a izoluje.
- Jednoduchá montáž – rohože možno navzájom pospájať a pokryť celú plochu dlážky.
- Vysokokvalitná 100 % neporózna guma.  
Výška produktu: 12mm alebo 17mm

**Rozmer: 1,2m x 1,8m**



Protišmykové a tepelnoizolačné rohože a gummy do stajní, maštali a koterčov sú mechanicky a chemicky odolné, s jednoduchou údržbou, rôznych veľkostí. Uľahčujú manipuláciu a tým zabezpečujú komfort a väčšiu bezpečnosť pre chovateľov, ošetrovateľov aj samotné zvieratá.

## TableMat Tex - guma s textilnou vložkou

- Má podobné vlastnosti ako štandardná guma, ale zaliate textilné vlákna poskytujú väčšiu pevnosť v ťahu a štruktúrnu pevnosť.
- Stupeň tvrdosti: 68 (Shore A).
- Pevnosť v ťahu: 3,0 MPa.
- Elongácia: 200 %.

**Rozmer:** hrúbka: 4,5mm, 6mm, 10mm, 12mm, šírka 1,4m / metráž



## TableMat Neo - neoprénová guma

- Dobrá odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, riedeným kyselinám a žieravinám.
- Výborné vlastnosti týkajúce sa odolnosti voči starnutiu a opotrebovaniu, vďaka čomu je táto guma vhodná na aplikáciu v exteriéroch.
- Stupeň tvrdosti: 65 (Shore A).
- Pevnosť v ťahu: 6 MPa.
- Elongácia: 250 %.

**Rozmer:** hrúbka: 4,5mm, 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm šírka: 1,4m / metráž



## TableMat Nitril - nitrilová guma

- Vynikajúci materiál odolný voči olejom, palivám, petroleju a väčšine rozpúšťadiel.
- Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu.
- Stupeň tvrdosti: 62 (Shore A).
- Pevnosť v ťahu: 5 MPa.
- Elongácia: 200 %.

**Rozmer:** hrúbka: 4,5mm, 6mm, 8mm, šírka: 1,4m / metráž



## TableMat Para Shotblast - ochranná guma

- Žltá prírodná guma.
- Výnimočná odolnosť voči opotrebovaniu – používa sa ako ochranný štít pri otryskávaní.
- Používa sa tam, keď sa vyžaduje dlhá životnosť.
- Stupeň tvrdosti: 45 (Shore A).
- Pevnosť v ťahu: 15 MPa.
- Elongácia: 400 %.
- **Rozmer:** hrúbka: 3mm, 6mm, šírka: 1,4m / metráž



## Podlahy

Podlahy sú najpodstatnejšou funkčnou zložkou každej budovy. OXONN group ponúkam viacero typov podláh vhodných na nové projekty alebo na rekonštrukciu existujúcich podláh, ktoré majú bezpečnostné protišmykové a termoizolačné vlastnosti. Náš súbor produktov zahŕňa podlahy z gumy alebo z PVC, ktoré sú dostupné v roľkách, alebo v praktických dlaždiciach. Do nášho sortimentu patria aj odolné GRP (sklolaminátové) podlahové dosky a schodové nášlapy, ktoré sú vhodné pre zabezpečenie protišmyku v extrémnych podmienkach, a to aj v exteriéri.



### Tough-Lock Eco

#### **Ekonomické riešenie podlahy, vyrobená zo 100% recyklovaných materiálov**

- Atraktívna podlahovina vyrobená zo 100% recyklovaného PVC.
- Peniažkový protišmykový povrch.
- Podlaha vhodná na rekonštrukciu poškodených podláh.
- Vhodná pre náročné aj menej náročné prevádzky ako aj komerčné priestory.
- Podlaha znesie záťaž väčšiny vysokozdvížných vozíkov.
- Dlaždice sa jednoducho spoja pre dokonalé pokrytie priestoru.
- Dostupné sú nájazdové skosené hrany.


Výška produktu: 5mm

#### Rozmer

Dlaždica 500 x 500mm

Skosená hrana 500mm (x 4ks)

Skosená hrana s rohom 500mm (x 4ks)

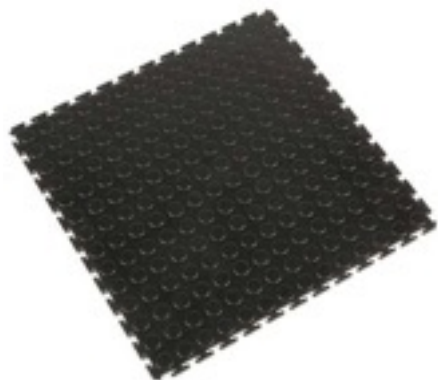

## Tough-Lock

### Atraktívne a jednoduché riešenie novej podlahy

- Vysokozáťažová podlahovina zo vzájomne do seba zapadajúcich dlaždíc vyrobených z odolného PVC.
- Ideálna podlahová krytina na použitie v ťažkom a ľahkom priemysle a tiež v komerčných aplikáciách.
- Podlaha je odolná aj na miestach, kde sa často používajú vysokozdvížné vozíky.
- K dispozícii s dvoma rozdielnymi povrchovými úpravami: peniažková alebo texturovaná.
- Zámkový systém (puzzle) umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž.
- Vhodná na úpravu poškodených alebo nebezpečných povrchov podláh.


Výška podlahoviny: 5mm a 7mm

#### Rozmer

Dlaždica 500 x 500mm

Skosená hrana 500mm (x 4ks)

Skosená hrana s rohom 585mm (x 4ks)

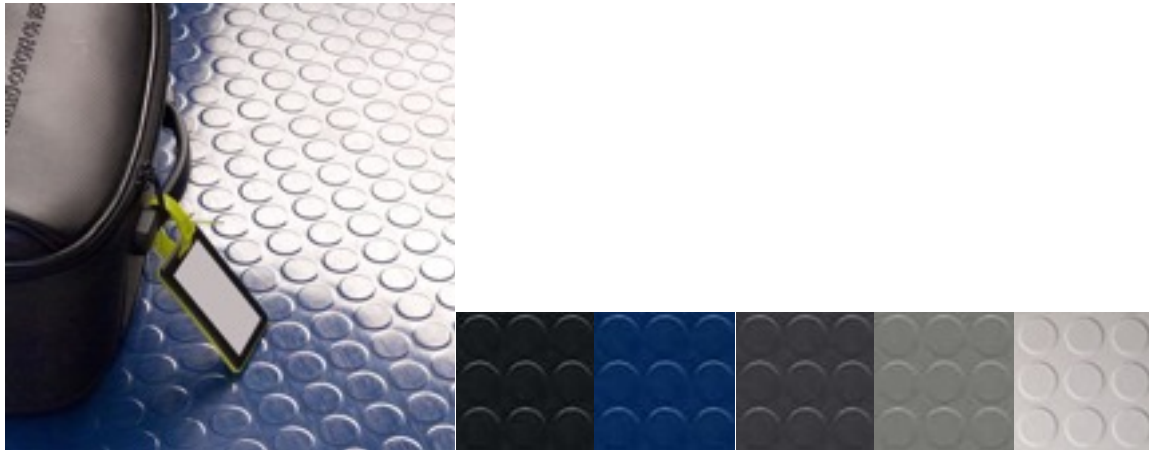

## Studded Tile

### Odolná peniažková gumová podlaha v dlaždiciach

- Bezpečnostná podlaha vyrobená z prírodnej a syntetickej gumy.
- Vytvára odolnú a atraktívnu vysokozáťažovú podlahu.
- Neobsahuje PVC, zmäkčovadlá ani formaldehyd.
- Aplikuje sa lepením na podlahu.
- Povrchový dizajn – protišmykový – peniažkový.
- CE certifikovaný product vhodný na komerčné, priemyselné a voľnočasové využitie, pre verejné budovy, školy, letiská, knižnice.

Výška produktu: 2,5mm

Rozmer

500mm x 500mm



## Adesilex G19

- Dvojsložkové polyuretánové lepidlo vhodné na gumené krytiny, krytiny z PVC a linoleá.
- Vhodné do neabsorpčných prostredí alebo miest citlivých na vlhkosť, na interné alebo externé použitie.

10 kg vedrá (približné pokrytie plochy 20 m<sup>2</sup>)

5 kg vedrá (približné pokrytie plochy 10 m<sup>2</sup>)



## Adesilex VS45

- Akrylové lepidlo na báze vody, ideálne na lepenie gumených podlahových krytín.
- Vhodné na interné použitie na absorpčných substrátoch na miestach s priemerným výskytom chodcov.

12 kg vedrá (približné pokrytie plochy 40 m<sup>2</sup>)

5 kg vedrá (približné pokrytie plochy 16 m<sup>2</sup>)